

Полянка у Старожильского клуба

Благоустройство территории Любино-Старожильского сельского клуба:
открытая сцена с видом на озеро Старица, зелёная полянка для деревенских
праздников, детская площадка и асфальтированный вход.


АДРЕС с. Любино-Малороссы, ул. Старожильская, 44в	КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 55:11:100201:1471	ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА 1 712 м²
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ Земли населённых пунктов	ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Для размещения объектов культуры	ПЛОЩАДЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА 637 м²



Общий вид с юго-запада. Слева — ул. Старожильская, справа за участком — оз. Старица. Сцена развёрнута фронтом на полянку, за ней открывается вид на озеро.

Генеральный план

Масштаб 1:200 при печати на А3. Сплошная линия — действующая граница участка по ЕГРН, штриховая оранжевая — предлагаемое уточнение границ.

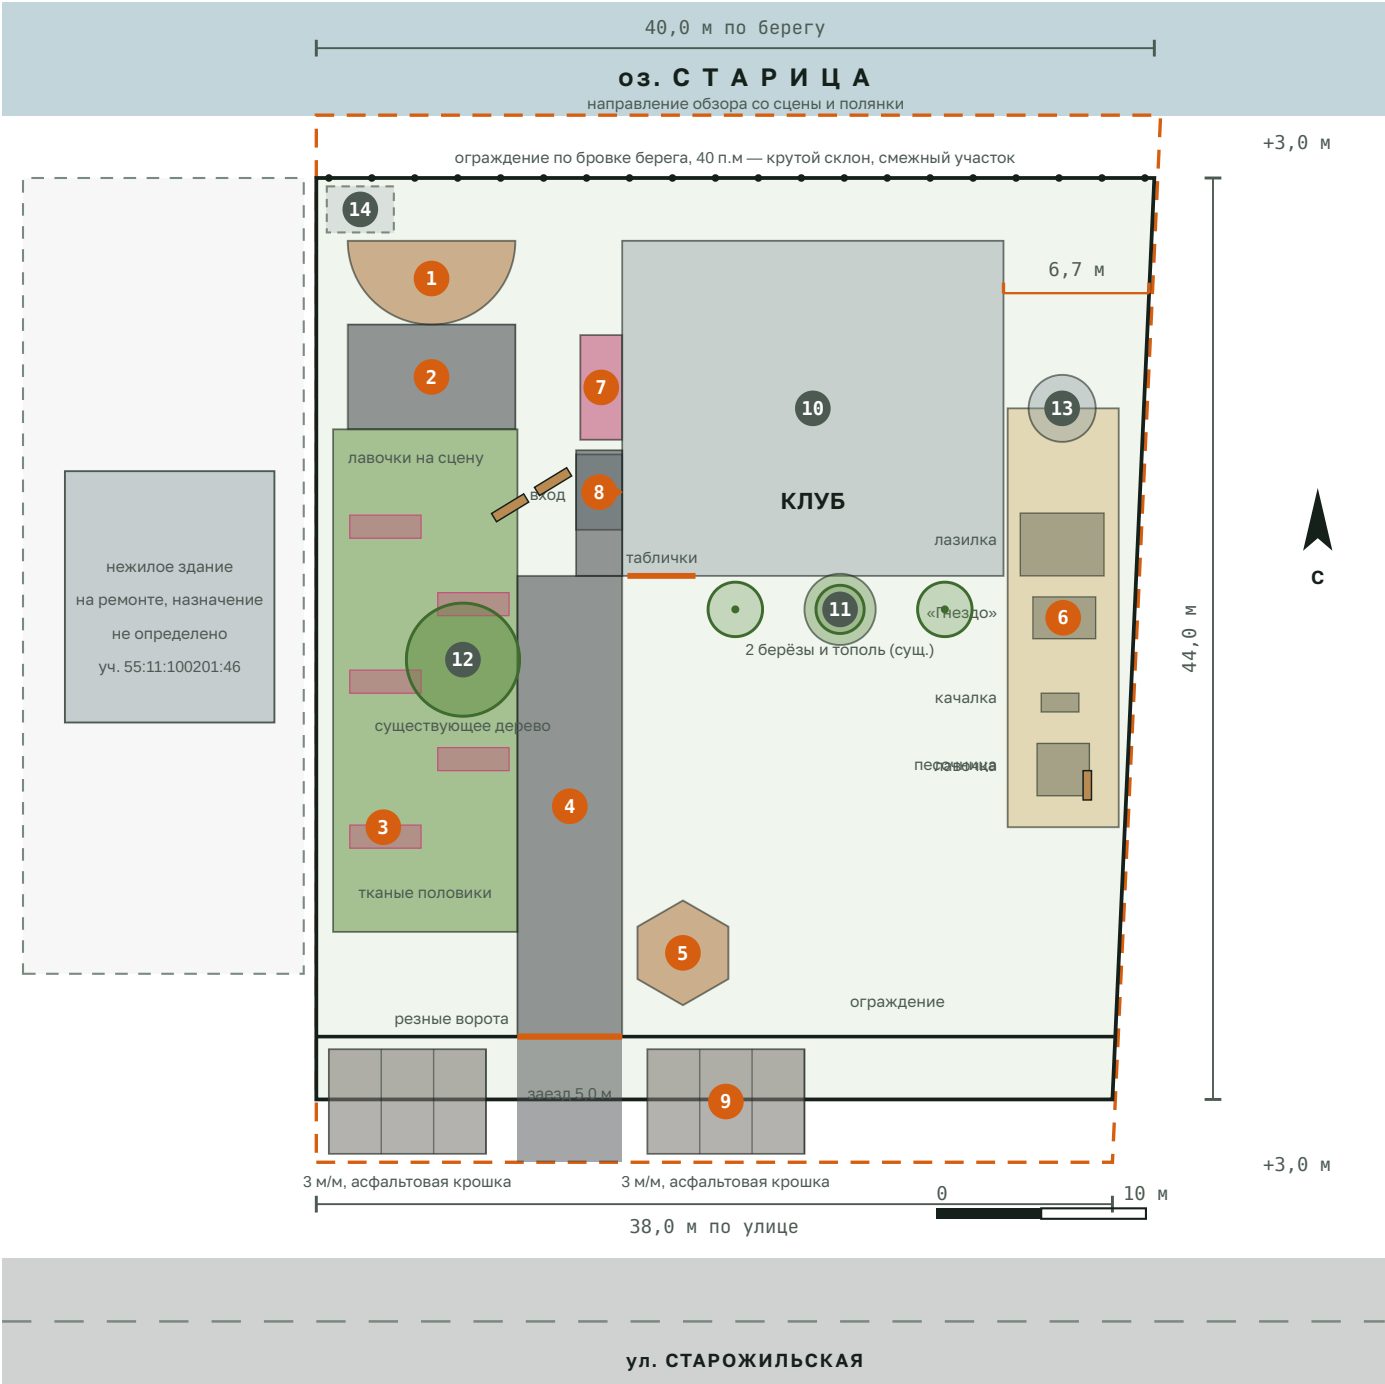

Экспликация: позиции 1–7

Номера соответствуют выноскам на генплане и в объёмной модели.

01	Сцена полукруглая с навесом и ветрозащитой ПРОЕКТ Деревянный настил; навес — оранжевый поликарбонат, ветрозащита — прозрачный сотовый поликарбонат	Эстрада высотой 0,9 м, фронт развёрнут на юг — к полянке. Свод на четырёх стойках: нижняя отметка 2,7 м, конёк 4,8 м. Со стороны озера Старица тыльная сторона и боковины закрыты прозрачными панелями высотой 1,9 м — они гасят ветер с воды, но не перекрывают вид: озеро читается над ветрозащитой, в проёме свода. Оранжевый поликарбонат оставлен только здесь и намеренно: свод над сценой — знак солнца, главный цветовой акцент площадки.	8,0 × 4,0 м 25 м²
02	Зрительская площадка перед сценой ПРОЕКТ Асфальтобетон	Твёрдое покрытие для танцев, выступлений и установки скамей на время праздника. Совпадает по ширине со сценой, образуя с ней единый прямоугольник композиции.	8,0 × 5,0 м 40 м²
03	Полянка с газоном и ткаными половиками ПРОЕКТ Газон обыкновенный по плодородному слою 15 см	Главное зрительское пространство: ровный газон, раскрытый на сцену, глубиной 24 м. Скамьи на полянке не ставятся намеренно — свободная ровная площадка нужна для традиционных хороводов и вечеров, для которых требуется круг, а не ряды. На праздники сюда расстилают деревенские тканые половики: привычный для села способ рассадки, который освобождается за минуту, когда встают в хоровод.	8,8 × 24,0 м 211 м²
04	Входная группа: резные ворота и асфальтированная тропа ПРОЕКТ Асфальтобетон по щебёночному основанию; ворота — дерево с прорезной резьбой	В линии ограждения — распашные ворота шириной 5,0 м на резных столбах: прорезное очелье, ажурный подзор и вертикальный набор створок в традиции сибирской домовой резьбы. От ворот тропа шириной 5,0 м идёт к клубу (проезд пожарной техники) и коротким подходом 6,0 м выходит прямо на вход в здание. Тропа делит территорию на тихую западную половину (полянка, сцена) и активную восточную (беседка, детская).	ворота 5,0 м; тропа 5,0 × 22,0 м; подход 2,2 × 6,0 м 123 м²
05	Беседка шестигранная ПРОЕКТ Дерево, кровля — металлочерепица «Каскад» 0,5 мм по обрешётке	Стоит сразу справа от ворот — первая точка на участке, где можно сесть. Место выбрано по створам: отсюда без помех видно и сцену на северо-западе (луч проходит западнее здания клуба), и детскую площадку на северо-востоке, поэтому родители держат в поле зрения и праздник, и детей. Шесть опор, скамьи по периметру, стол в центре; вмещает 10–12 человек. Кровля — металлочерепица профиля «Каскад»: поликарбонат здесь не подходит, участок открыт ветрам с озера, а металлочерепица по сплошной обрешётке их держит. Работает как место ожидания для родителей, чьи дети на площадке напротив.	ø 5,0 м 16 м²
06	Детская площадка с лавочкой ПРОЕКТ Песчаное травмобезопасное покрытие h = 30 см по дренирующему основанию, 106 м²	В полосе между восточной стеной клуба и существующим забором — её фактическая ширина 6,7 м, поэтому площадка вытянута вдоль ограждения, а оборудование расставлено в линию. В одном поле зрения с беседкой. Четыре элемента: песочница 2,5 × 2,5 м с крышкой; качалка-балансир для малышей 1,8 м; качели «Гнездо» ø1,0 м на стойке 2,5 м; спортивная лазилка 4,0 × 3,0 м с рукоходом и канатом. Зоны приземления выдержаны по ГОСТ Р 52169. Покрытие по всей площади — сеяный песок слоем 30 см по дренирующему основанию: по ГОСТ Р ЕН 1177 это равноценно резине по травмобезопасности для высот падения до 3 м и вдвое дешевле. От резинового покрытия отказались ради укладывания в бюджет; взамен требуется регулярная подсыпка и рыхление песка под качелями и лазилкой — это берёт на себя клуб. По южному краю площадки — детская лавочка 1,4 м с пониженным сиденьем 0,35 м, лицом к игровой зоне.	5,3 × 20,0 м 106 м²

07	Цветник за входом и лавочки ПРОЕКТ 52 растения шести видов, бортовой камень; лавочки — дерево по металлическим опорам	Полоса вдоль западной стены сразу за входом: её видно и от ворот, и с крыльца. Посадка в четыре яруса — у борта бархатцы и петуния, за ними хосты, средний план из хризантем-дубков и октябринок, фон у стены — две гортензии метельчатые; схема посадки вынесена на лист 4. Напротив, на газоне перед входом, — две лавочки по 1,8 м со спинками, поставленные рядом с интервалом 0,6 м и развёрнутые фронтом на сцену: сидящий видит эстраду и полянку, а цветник и вход остаются сбоку. Содержание цветника передаётся на общественный уход силами школы и совета ветеранов.	цветник 2,0 × 5,0 м; 2 лавочки по 1,8 м 10 м²
----	--	--	--

Экспликация: позиции 8–14

Позиции 8–9 — проектируемые; 10–13 — существующие насаждения и сооружения, в объём заявки не входят; 14 подлежит демонтажу.

08	Навес над входом в клуб ПРОЕКТ Металлический каркас из профильной трубы, кровля — металлочерепица «Каскад»	Козырёк на металлическом каркасе из профильной трубы на двух стойках, вынос 2,2 м, высота 3,0 м. Закрывает входную площадку и крыльцо от дождя и снега; каркас окрашивается в цвет кровли клуба. Опирается на два столбчатых фундамента, кровля — металлочерепица «Каскад», тот же профиль и цвет, что на беседке и на скатах клуба.	навес 2,2 × 3,6 м, h = 3,0 м 8 м²
09	Парковка на асфальтовой крошке и заезд ПРОЕКТ Асфальтовая крошка с уплотнением; заезд — асфальтобетон	Вынесена за ограждение, в полосу между проезжей частью и забором: шесть машиномест 2,5 × 5,0 м двумя карманами по сторонам от заезда. Отсыпка асфальтовой крошкой с уплотнением — дешево, ремонтпригодно силами села и не требует ливнёвки. Внутрь двора машины не заезжают: за воротами остаётся только пешеходная и пожарная тропа.	2 кармана 7,5 × 5,0 м; заезд 5,0 × 6,0 м 106 м²
10	Здание клуба СУЩЕСТВУЮЩЕЕ Существующее здание	Любино-Старожильский сельский клуб. Вход перенесён к южному концу западного фасада — туда, где тропа выходит к зданию, так что от ворот до двери остаётся прямой короткий подход. Отступ от восточной границы участка — 6,7 м (уточнён по фактическим фото: полоса между восточной стеной и забором вдвое уже, чем в первоначальном обмере). Само здание в объём заявки не входит. На южном фасаде, в глухом простенке у юго-западного угла справа от дорожки, — существующие таблички «Любино-Малоросский Старожильский клуб» и «Библиотека» в один ряд на отметке 2,35 м; в модели показаны для ориентации, работ по ним не предусмотрено.	18,2 × 16,0 м вне объёма
11	Две берёзы и тополь вдоль клуба — сохраняются СУЩЕСТВУЮЩЕЕ Существующие насаждения	Ряд взрослых деревьев вдоль южного фасада клуба, в разрыве между зданием и детской площадкой: две берёзы по краям и пирамидальный тополь в середине. Уже растут — посадка в объём заявки не входит. Ряд притеняет площадку в полуденные часы и зрительно связывает клуб с детской зоной. На время работ приствольные круги защищаются, движение техники под кронами не допускается.	3 дерева, шаг 5,0 м вне объёма
12	Большое дерево на полянке — сохраняется СУЩЕСТВУЮЩЕЕ Существующее насаждение	Взрослое дерево на газоне слева от входа в клуб. Сохраняется полностью: даёт единственную естественную тень на полянке, под ним садятся с половиками в жару. Приствольный круг ø3,0 м не застраивается и не асфальтируется, работы в зоне корней — вручную.	ø кроны ≈ 5,5 м вне объёма
13	Септик СУЩЕСТВУЮЩЕЕ Существующее сооружение	Действующий септик в полосе между восточной стеной клуба и забором. Сохраняется; люк выводится в отметку газона, зона обслуживания 3,0 м не застраивается.	ø 3,2 м вне объёма
14	Уличные туалеты — на демонтаж ДЕМОНТАЖ Демонтаж	Две дощатые кабины у северо-западного угла. Демонтируются: они занимают закулисную зону сцены и закрывают выход к берегу. Взамен — санитарный блок в здании клуба (отдельная позиция сметы).	3,2 × 2,2 м вне объёма

Видовые кадры



1. От резных ворот. Парковка на асфальтовой крошке вынесена за ограждение. За воротами тропа 5,0 м ведёт к клубу, справа — беседка и детская площадка, слева — полянка и соседнее нежилое здание.



2. С полянки на сцену. Эстрада под сводом из оранжевого поликарбоната. Со стороны воды — прозрачная ветрозащита 1,9 м; над ней, в проёме свода, видно оз. Старица.




3. Детская площадка. Песочница, качалка-балансир, качели «Гнездо», спортивная лазилка и детская лавочка на песчано-резиновом покрытии.



4. Вход и таблички. Козырёк на металлокаркасе над входом, цветник и лавочка. На южном фасаде у угла — две таблички «под золото» в один ряд.

Схема посадки цветника у входа в клуб

Цветник 5,0 × 2,0 м вдоль западного фасада. Масштаб 1:25 при печати на А3. Цифра в круге — позиция по ведомости ассортимента, диаметр круга — габарит взрослого растения.

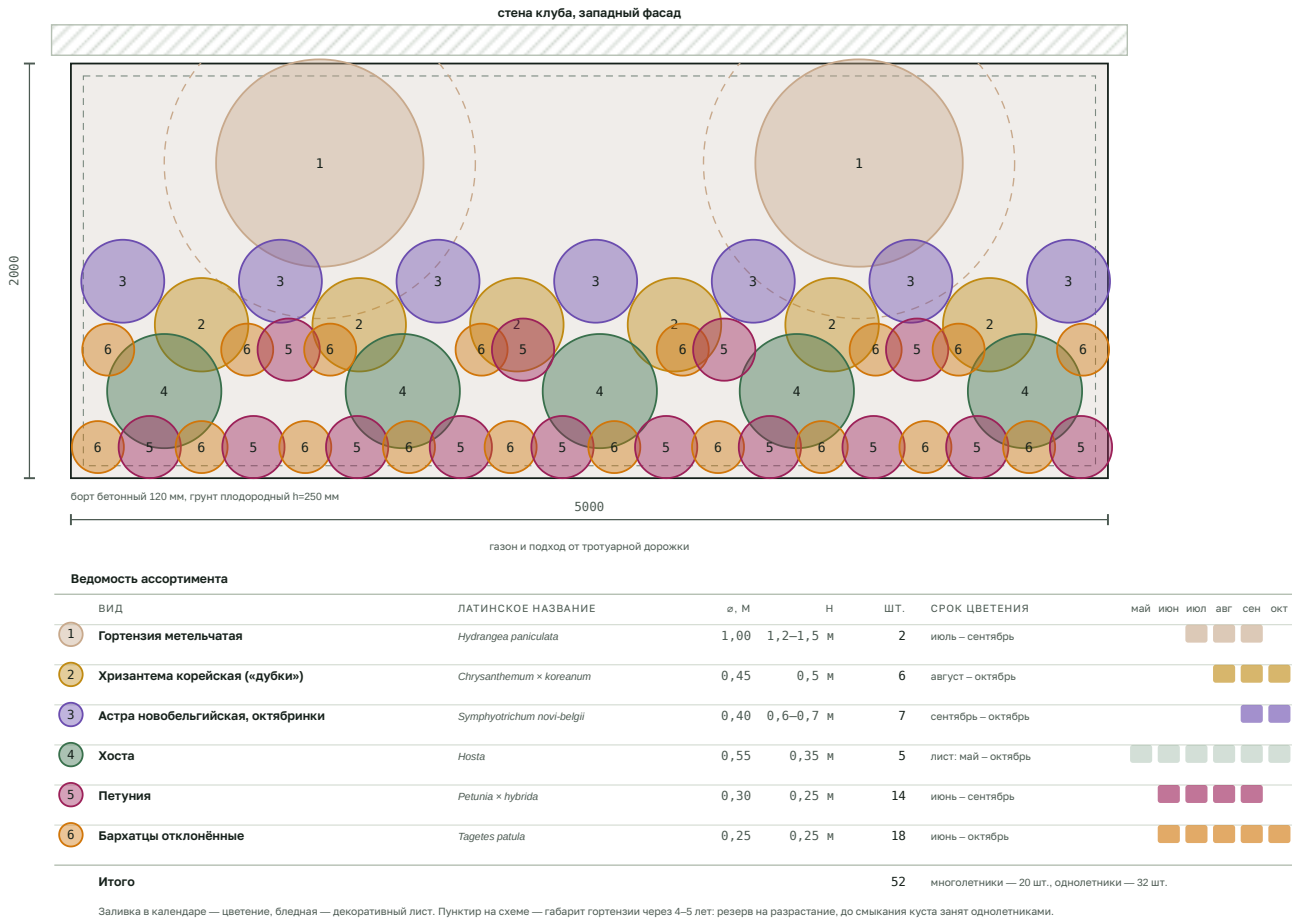

Ярусность. Три плана, читаемые от дорожки: у борта — бархатцы и петуния высотой 0,25 м, за ними — хосты, средний план держат хризантемы и октябринки 0,5–0,7 м, фон у стены — две гортензии 1,2–1,5 м. Цветник не закрывает окна первого этажа и не мешает подходу к крыльцу.

Непрерывное цветение. С июня работают бархатцы и петуния, с июля вступает гортензия, в августе — хризантемы, в сентябре — октябринки. Цветник остаётся живым до заморозков: как раз к Дню пожилого человека и к осенним концертам. Лист хосты держит форму с мая по октябрь, когда остальное отцветает.

Палитра. Традиционная деревенская: охра и оранжевый (бархатцы, хризантемы), малиновый и фиолетовый (петуния, октябринки), кремовый с розовым подпалом (гортензия) — те же цвета, что в тканых половиках на полянке. Белого и холодных оттенков нет намеренно.

Посадка. Многолетники (гортензия, хоста, хризантема, октябринки) высаживаются один раз; бархатцы и петуния — однолетники, рассада обновляется ежегодно силами участников клуба. Шаг посадки принят по габариту взрослого растения, запас на разрастание многолетников — 3–4 года без деления.

Сцена и северная граница участка

Вариант 1 В ДЕЙСТВУЮЩИХ ГРАНИЦАХ Сцена целиком внутри участка, ветрозащитная стенка — в 3,0 м от северной границы. • Не требует кадастровых работ, реализуется сразу. • Технический проход за сценой — 3,0 м: достаточно для обслуживания, но тесно для эвакуации артистов при массовом мероприятии. • Вид на озеро сохраняется: ветрозащита высотой 1,9 м, над ней — открытый проём свода высотой до 4,8 м.	Вариант 2 ПРЕДЛАГАЕМЫЙ Северная граница уточняется на 3,0 м в сторону берега озера, южная — на 3,0 м к дороге. • За сценой появляется полноценная зона 6,0 м: закулисье, эвакуационный выход, подъезд для разгрузки аппаратуры. • Парковочная полоса между дорогой и ограждением (114 м²) входит в границы участка — сейчас карманы частично выходят на придорожную полосу. Ограждение при этом не двигается: машины остаются снаружи, во двор въезда нет. • Створ обзора озера с полянки не меняется: сцена смещается вместе с границей. • Требуются кадастровые работы до начала СМР.
---	--

Баланс территории

ПОКРЫТИЕ	ОБЪЕКТЫ	ПЛОЩАДЬ, м²
■ Асфальтобетон	Тропа, подход к входу, зрительская площадка, заезд	193
■ Асфальтовая крошка	Два парковочных кармана за ограждением	76
■ Газон (полянка)	Полянка с ткаными половиками	211
■ Песок h = 30 см	Вся площадь детской площадки	106
■ Деревянный настил	Сцена, беседка	41
■ Цветник	Многолетники за входом в клуб	10
Итого благоустройство		637

Дефектная ведомость и ориентировочная стоимость

Объёмы приняты по генплану и экспликации. Расценки укрупнённые, ориентировочные — до подачи заявки подтверждаются коммерческими предложениями.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СТОИМОСТЬ, ₽
1	Подготовительные работы и демонтаж				
1.1	Демонтаж двух дощатых уличных туалетов с вывозом и утилизацией	компл.	1	30 000	30 000
1.2	Срезка растительного слоя h = 15 см с вывозом грунта	м²	726	165	119 790
1.3	Вертикальная планировка и уплотнение основания	м²	726	95	68 970
Итого по разделу 1					218 760
2	Покрытия и озеленение основания				
2.1	Щебёночное основание h = 15 см под асфальтобетон	м²	193	780	150 540
2.2	Асфальтобетонное покрытие h = 5 см	м²	193	1 250	241 250
2.3	Отсыпка асфальтовой крошкой h = 10 см с уплотнением (парковка)	м²	76	620	47 120
2.4	Бортовой камень БР 100.20.8 с установкой на бетон	п.м	152	1 150	174 800
2.5	Песчаное травмобезопасное покрытие h = 30 см по дренирующему основанию с бортом	м²	106	780	82 680
2.6	Газон обыкновенный по плодородному слою 15 см	м²	211	390	82 290
2.7	Цветник: бетонный борт 120 мм, плодородный грунт h = 25 см	м²	10	1 450	14 500
2.8	Посадочный материал (многолетники): гортензия метельчатая С5 — 2, хоста С3 — 5, хризантема корейская С2 — 6, октябринки С2 — 7	шт	20	510	10 200
2.9	Рассада однолетников: бархатцы отклонённые — 18, петуния — 14	шт	32	90	2 880
2.10	Посадка с заправкой лунок компостом и поливом	шт	52	95	4 940
Итого по разделу 2					811 200
3	Малые формы детской площадки				
3.1	Песочница 2,5 × 2,5 м с крышкой	шт	1	62 000	62 000
3.2	Качалка-балансир для малышей	шт	1	38 000	38 000
3.3	Качели «Гнездо» ø 1,0 м на стойке 2,5 м	шт	1	96 000	96 000
3.4	Лазилка спортивная 4,0 × 3,0 м: рукоход, шведская стенка, канатная сетка	шт	1	158 000	158 000
3.5	Лавочка детская 1,4 м с сиденьем на отм. 0,35 м	шт	1	19 000	19 000
3.6	Урна уличная	шт	2	7 500	15 000
3.7	Монтаж МАФ с бетонированием опор и разметкой зон приземления	компл.	1	74 000	74 000
Итого по разделу 3					462 000

Разделы 4–6

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СТОИМОСТЬ, ₽
4	Сценический комплекс				
4.1	Фундаменты столбчатые под сцену и навес	шт	10	9 500	95 000
4.2	Настил сцены полукруглый h = 0,9 м: каркас, лаги, террасная доска	м²	25	9 800	245 000
4.3	Навес сцены: гнутый металлокаркас, поликарбонат оранжевый 8 мм	компл.	1	268 000	268 000
4.4	Ветрозащита со стороны озера: прозрачный поликарбонат 8 мм в раме	м²	23	4 600	105 800
Итого по разделу 4					713 800
5	Прочие малые формы и входная группа				
5.1	Беседка шестигранная ø 5,0 м: каркас, стойки, скамьи, настил	шт	1	236 000	236 000
5.2	Кровля беседки: металлочерепица «Каскад» 0,5 мм по обрешётке	м²	27	1 850	49 950
5.3	Лавочка 1,8 м со спинкой у входа в клуб	шт	2	24 000	48 000
5.4	Козырёк над входом 2,2 × 3,6 м: металлокаркас, кровля «Каскад»	компл.	1	74 000	74 000
5.5	Ворота распашные 5,0 м с прорезной резьбой, резные столбы	компл.	1	112 000	112 000
5.6	Столбы деревянные 100 × 100 мм с бетонированием, шаг 2,5 м	шт	46	1 650	75 900
5.7	Секции ограждения: прожилыны, диагональная решётка, штакетник с заострением	п.м	114	1 880	214 320
5.8	Антисептирование и колеровка ограждения в два слоя	п.м	114	430	49 020
Итого по разделу 5					859 190
6	Сохранение существующих насаждений				
6.1	Защита приствольных кругов существующих деревьев на время работ	шт	4	4 500	18 000
Итого по разделу 6					18 000

Замена наружной канализации и сводный итог

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СТОИМОСТЬ, ₽
7	Замена трубопровода наружной канализации от здания до септика				
7.1	Демонтаж изношенного трубопровода с извлечением и вывозом	п.м	20	350	7 000
7.2	Углубление существующей траншеи экскаватором до отм. 2,0 м, грунт 2 гр.	м³	52	420	21 840
7.3	Песчаное основание 100 мм и обсыпка трубопровода 300 мм	м³	9	1 350	12 150
7.4	Труба ПП гофрированная D160 SN8 для наружной канализации	п.м	20	790	15 800
7.5	Укладка трубопровода с выверкой уклона 0,008	п.м	20	850	17 000
7.6	Теплоизоляция скорлупой ППУ 50 мм — глубина промерзания до 2,2 м	п.м	20	1 050	21 000
7.7	Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением	м³	43	310	13 330
7.8	Промывка и испытание трубопровода на герметичность	компл.	1	6 500	6 500
Итого по разделу 7					114 620
Итого прямые затраты					3 197 570
Непредвиденные работы и затраты, 5 %					159 879
Всего по ведомости					3 357 449

3 357 449 ₽ — ориентировочная стоимость; позиций в ведомости: 41

предельный бюджет 3 500 000 ₽

Использовано 95.9 % лимита

запас 142 551 ₽ (4.1 %)

Исходные данные и допущения

Источники, на которых построены чертежи, и расхождения, которые нужно устранить до подачи заявки.

Статус расценок. Ведомость укрупнённая и служит для обоснования заявки. Она не является локальным сметным расчётом по ТЕР/ФЕР и не заменяет его: для конкурсной документации потребуется сметный расчёт, выполненный в базисно-индексном методе с территориальными индексами Омской области на квартал подачи.

Канализация. Заменяется только сам трубопровод от выпуска здания до септика: кольца септика существуют и в объём не входят, смотровой колодец не предусмотрен. Существующая траншея углубляется до отметки 2,0 м. Длина принята со слов заказчика — 20 п.м — и подлежит уточнению: на генплане септик стоит в 3 м от восточной стены клуба, поэтому 20 п.м набираются только при выпуске с противоположной стороны здания либо при ином фактическом положении септика. Трассу и длину нужно подтвердить исполнительной съёмкой. Глубина промерзания в Омской области доходит до 2,2 м, поэтому в объём включена теплоизоляция трубопровода скорлупой ППУ — без неё труба на отметке 2,0 м попадает в зону промерзания.

Существующее на здании. Таблички клуба и библиотеки уже установлены — в ведомость не включены, в модели и на плане показаны в существующем положении.

Ограждение. Новое ограждение ставится с трёх сторон, всего 114 п.м: лицевая сторона у ворот — 33 п.м, западная вдоль полянки и сцены — 41 п.м, северная за сценой по бровке берега — 40 п.м. Конструкция по образцу заказчика: деревянные столбы 100 × 100 мм с точечным бетонированием и шагом 2,5 м, секции из диагональной решётки «крест-накрест» с вертикальным штакетником и заострёнными верхушками, антисептирование и колеровка в два слоя. От ленточного бетонного цоколя отказались ради экономии — полотно поднято над грунтом на 150 мм, низ секций обработан дополнительно. Решётка сквозная — вид на озеро из-за сцены сохраняется. Восточная сторона остаётся существующей и в объём не входит.

Что не учтено. НДС не выделен — принято, что работы выполняет подрядчик на УСН. Не учтены кадастровые работы по уточнению границ (вариант 2), вынос сетей, ливневая канализация и санитарный блок в здании клуба взамен сносимых туалетов — это отдельные позиции за рамками заявки.

Источник по участку. Публичная кадастровая карта, участок 55:11:100201:1471, уточнённая площадь 1 712 м², категория — земли населённых пунктов, вид использования — для размещения объектов культуры. В выписке ЕГРН адрес указан как ул. Старожильская, д. 46, на карте участок подписан номером 44 — расхождение адресации нужно устранить до подачи заявки.

Источник по размерам. Схема-обмер инициативной группы: длина участка по берегу 40 м, по улице 38 м, глубина 43–44 м; сцена 8×5 м; ширина асфальтированного прохода 5 м при длине 22 м до существующего забора; отступ от восточной границы до клуба 11,8 м; отступ от южного забора до клуба 7 м; заезд 6 м от забора до дороги; ширина парковки 6 м.

Допущение. Участок вычерчен трапецией 40 / 38 / 44 м — это даёт 1 716 м² против 1 712 м² по ЕГРН (расхождение 0,2 %). Габариты здания клуба и положение септика приняты по контуру на кадастровой карте; перед проектированием их следует подтвердить исполнительной съёмкой.

Соседний участок. Западнее участка, за границей, расположено нежилое здание (уч. 55:11:100201:46). Оно на ремонте, будущее назначение не определено — в модели и на плане показано как контекст застройки, никаких работ по нему в заявку не входит. Если после ремонта там появится функция с посетителями, общая парковочная полоса вдоль улицы это выдержит.

Что не входит в объём. Демонтаж существующих уличных туалетов и вынос септика показаны на плане, но в баланс площадей благоустройства не включены — это отдельная позиция сметы.